
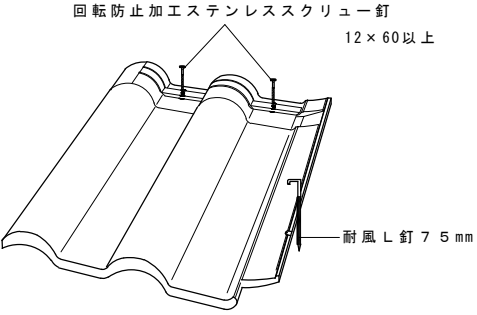









各釘の使用箇所		
<p>平部</p> <p>回転防止加工ステンレスクリュー釘 12×60以上</p>  <p>回転防止加工 ステンレスクリュー釘 11×90</p> <p>6.5寸勾配までは地瓦上部12x60以上2本、但し3枚に1枚は対角2点</p>	<p>軒先部</p> <p>回転防止加工ステンレスクリュー釘 12×60以上</p>  <p>耐風L釘 75mm</p> <p>軒先・棟際は地瓦上部2本、L釘or11x90にて横釘止め</p>	
<p>アルペン30雪止金具</p> <p>回転防止加工ステンレスクリュー釘 12×60以上</p> 	<p>※釘・ビス類は瓦の割付により長さが変わる場合があります。木地に対して20mm以上打ち付けて下さい。</p>	
<p>棟瓦（7寸丸）（陸棟用）</p> <p>パッキン付ステンレスビスL135</p> <p>コーキング</p> 	<p>カッポン（隅巴）</p> <p>パッキン付ステンレスビスL65</p> 	<p>棟巴（7寸巴）</p> <p>パッキン付ステンレスビスL135</p> 
<p>袖瓦（L袖・L親角・L長袖）</p> <p>ステンレス釘12x60以上</p>  <p>パッキン付ステンレス釘11x90以上 20mm以上打ち付けてください</p>	<p>棟瓦（7寸丸）（隅棟用）</p> <p>パッキン付ステンレスビスL65</p> <p>コーキング</p> 	<p>特殊役物</p> <p>フレバ</p> <p>パッキン付ステンレスビスL65</p>  <p>三ツ又・四ツ又はパッキン付 ステンレスビスL135 2本</p>