


袖部の下地加工

【 ルーフィング張り 】

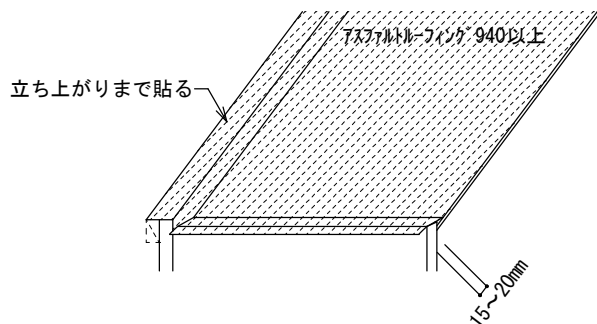

* ピンホールのできる恐れのある箇所は防水テープorコーキングで補強してください。

捨水切・棧葺き

- * L 袖瓦使用の場合、袖際にはケラバ捨水切 (NS-13) を使用し、ジョイント部は100mm以上重ねてください。
- * 地瓦の割付が悪い場合は、地瓦を切断して施工します。

【 ジョイント部 】

