


破損瓦の差し替え手順


1. 破損瓦の除去

破損した瓦をハンマーにて破損して取り除きます。

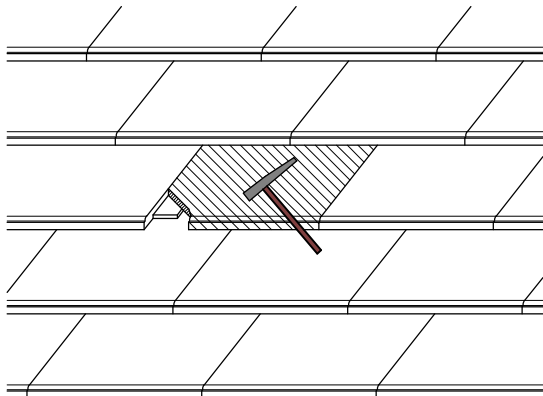

2. 釘の除去

地瓦固定釘が残っているので
クリッパー又はバールにて釘を取り除きます。

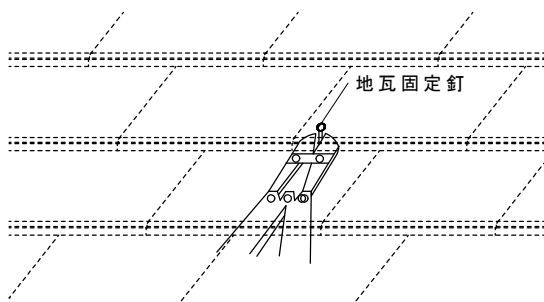

3. 桟打ちの場合、差し込む瓦の加工

尻剣を切り落します。

