


通常平行壁

- * 壁際のルーフィングは300mm以上立ち上げてください。
- * 壁際に半端な地瓦がはいる場合はレベルを調整し、ドリル加工で穴を開け、釘で固定し、ズレを防止してください。
- * 雨押（平行 NS-06）を笠木にカラーステンレススクリュー釘32mmで固定してください。
- * カラーステンレススクリュー釘の釘頭はコーキング処理してください。
- * 湿式の場合はセメント混合土を使用してください。

乾式の場合

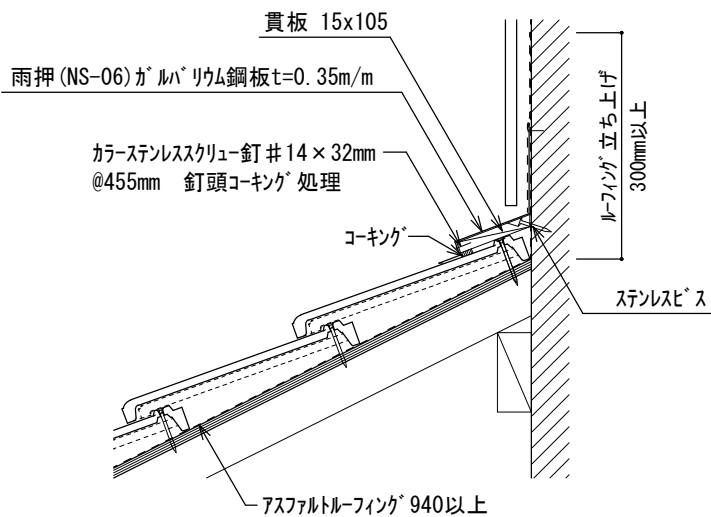

湿式の場合

